

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СМЕСИТЕЛЬ БИДЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР СМЕСИТЕЛЯ ЭТОЙ МАРКИ, УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ И ДОЛЖНОМ УХОДЕ, ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ БУДЕТ ВАС РАДОВАТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ!

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска и закрытия воды с возможностью регулирования температуры и напора водного потока из системы водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее давление: 0,05 - 0,63 МПа

Температура воды должна находиться в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;

Разница давлений холодной и горячей воды: не более 10%

Максимальное давление кратковременно: 1 МПа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен известковых отложений, смеситель рекомендуется подвергать регулярной чистке. Мытье корпуса следует производить моющими средствами бытовой химии, предназначенными для ухода за смесителями. Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты. Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

МАТЕРИАЛЫ:

- Материал тела смесителя - латунь
- Поверхностное покрытие – хром
- Картридж – керамика, диаметр картриджа – 35 мм

ГАРАНТИЯ. СРОК СЛУЖБЫ

Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 2 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год.

Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя - 15 лет.


МОНТАЖ

Монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист.

Перед установкой смесителей убедитесь в соответствии характеристик водопроводной сети эксплуатационным характеристикам смесителя. При эксплуатации смесителя рекомендуется устанавливать фильтр с величиной ячейки не более 400 мкм.

Порядок установки:

1. Промыть трубы холодной и горячей воды.
2. Подготовить нишу для установки смесителя, см. рис. 1.
3. Закрепить в нише латунный блок при помощи саморезов, подключите холодную воду к блоку справа, а горячую воду слева от латунного блока. Не снимайте защитный ластиковый колпачок с блока до окончания черновых работ.
4. Снимите защитный кожух, установите ручку и подайте воду к смесителю. Убедитесь в отсутствии протечек и полной работоспособности смесителя. Воду, при первой проверке, нужно подавать медленно постепенно увеличивая давление до максимального, дать воде «протечь» в течение 1 минуты. Установите защитный кожух на место для выполнения дальнейших отделочных работ.
5. После завершения отделочных работ, удалите защитный кожух, установите декоративную накладку и закрепите ручку смесителя, произведите окончательную сборку других элементов, установите душевой шланг. Закручивая элементы смесителя содержащие резиновые уплотнители используйте жидкое мыло в качестве смазки и не прилагайте чрезмерных усилий.

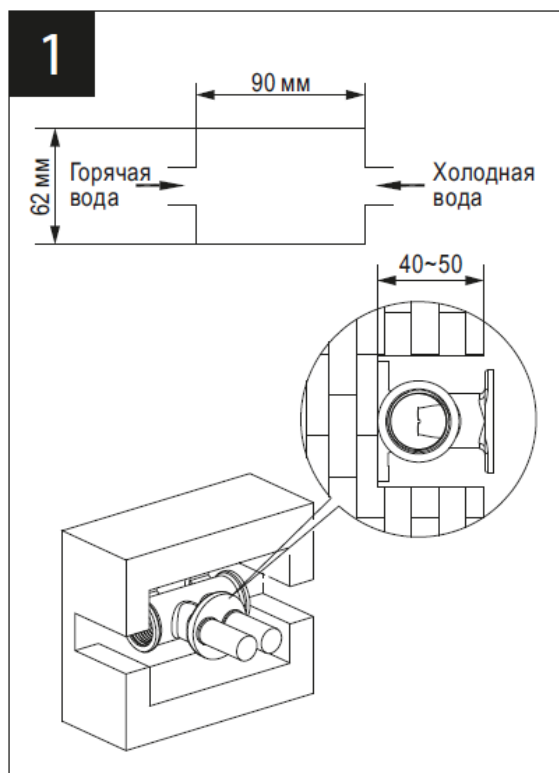

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Произведено в КНР компанией JVK (Ningbo) E-Commerce Co., Ltd., по заказу ООО «МВЛмакс»

Импортер: ООО «МВЛмакс», г. Минск, ул. Кольцова, 5, пом. 232, тел. +375 296 396 821

Сервисный центр: ООО «МВЛмакс», г. Минск, ул. Кольцова, 5, пом. 232, тел. +375 296 396 821

www.mvl.by

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления